

UNIX

панорамная маска
UNIX 6200




Универсальный
размер



Небольшой вес



Хорошая
сбалансированность

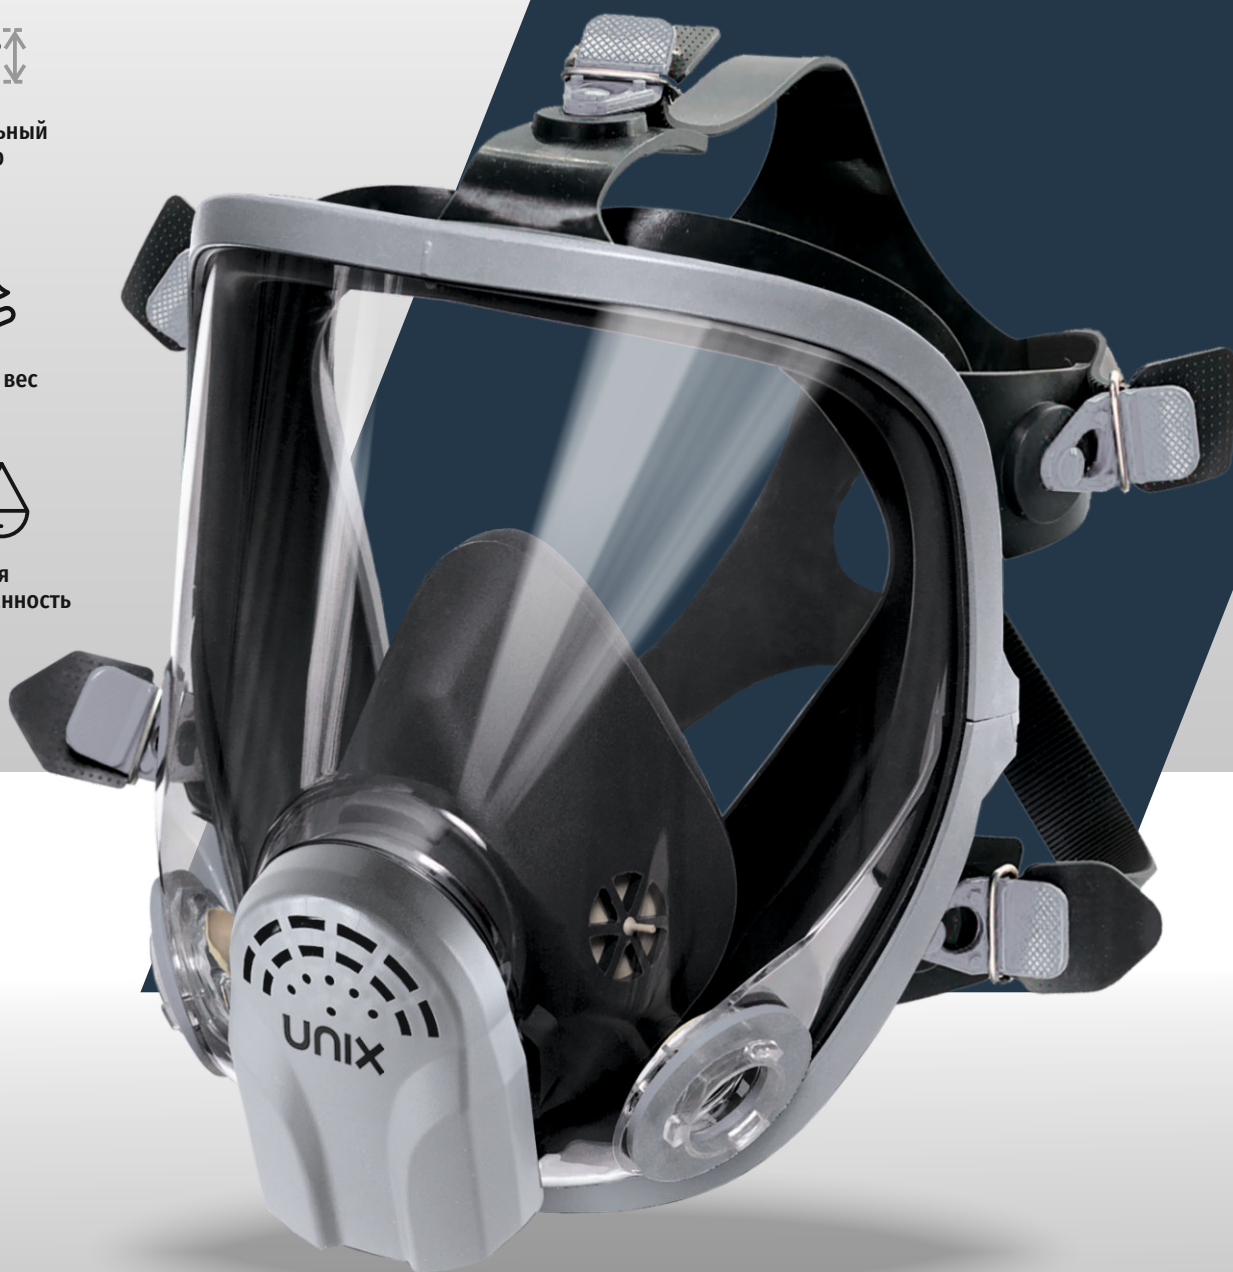

PREMIUM

панорамная маска

UNIX 6200

PREMIUM

Небольшой вес, универсальный размер, хорошая сбалансированность маски с широкой линейкой компактных и емких фильтров делает это средство защиты органов дыхания удобным и эффективным.

Универсальный размер маски

- единый рост для всех типов лица
- отсутствие пересортицы изделий на складах
- надежная фиксация маски на лице за счет двойного обтюратора

Пятиточечное оголовье

- хорошая сбалансированность маски
- быстрая регулировка с помощью самозатягивающихся пряжек
- удобство и легкость при надевании и снятии

Силиконовое исполнение деталей, соприкасающихся с лицом

- повышенная прочность оголовья, обтюратора и подмасочника
- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

Большое поликарбонатное стекло с углом обзора более 80%

- хорошая обзорность и удобство при использовании маски с фильтрами,
- возможность видеть движущиеся части механизмов и препятствий

Покрывание стекла

- в стандартной комплектации покрытие от запотевания
- возможность комплектации химстойким стеклом

Подмасочник

- предотвращение запотевания стекла и уменьшение содержания углекислого газа во вдыхаемом воздухе

Мембрана речевого общения

- разборчивость речи 90%
- возможность работы со средствами связи

Защитный экран

- защита речевой мембраны
- выдох направлен вниз – исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность
- съемный защитный экран позволяет производить гигиеническую очистку клапана выдоха

Байонетная система присоединения фильтров

- быстрая и надежная система крепления противогазовых, противозащитных и комбинированных фильтров

Дополнительные комплектующие

- пленка защитная

Сменные части, доступные к заказу

- оголовье
- экран защитный
- лепестки клапанов вдоха
- лепесток клапана выдоха

Вес – 500 г

- комфорт в течение всей рабочей смены благодаря небольшому весу маски

Температурный режим эксплуатации маски от -40°C до +40°C

Повышенная защита при эксплуатации

- соответствие требованиям 2-ой категории, эксплуатация в тяжелых условиях труда в составе фильтрующих или изолирующих СИЗОД

Гарантийный срок хранения

5,5 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

